


Las luminarias de Alumbrado Público LED Künix representan la integración perfecta entre calidad y economía, siendo la solución idónea para proyectos sensibles al precio sin sacrificar la estabilidad y garantía. Gracias a su diseño de vanguardia y a la avanzada cadena de producción requerida para su fabricación, todos nuestros productos cuentan con calidad certificada respaldada por los sellos CE, RoHS y RETILAP, soportando todas las condiciones climáticas y convirtiéndose en su mejor elección para la iluminación de Calles, Aceras, Parques, Senderos, entre otros.

### PARÁMETROS

Referencia	ZR-TG015
Potencia	100W
Ángulo de Iluminación	120°x90°
Lumens	9500Lm
Eficiencia	95Lm/W
CRI	>70
Conexión	Cable AC
Color de Luz	6000K (Blanco Puro)
Vida Útil	25.000 Horas
Dimerizable	No
Voltaje	95-265 VAC 50/60HZ
Factor de Potencia	>0,9
Temperatura	-10° ~ 40°C
Método de Instalación	Soporte para Brazo
Material	Aluminio y Difusor de Policarbonato
Ambiente	Húmedo Exterior
IP	65
IK	08



### DIMENSIONES

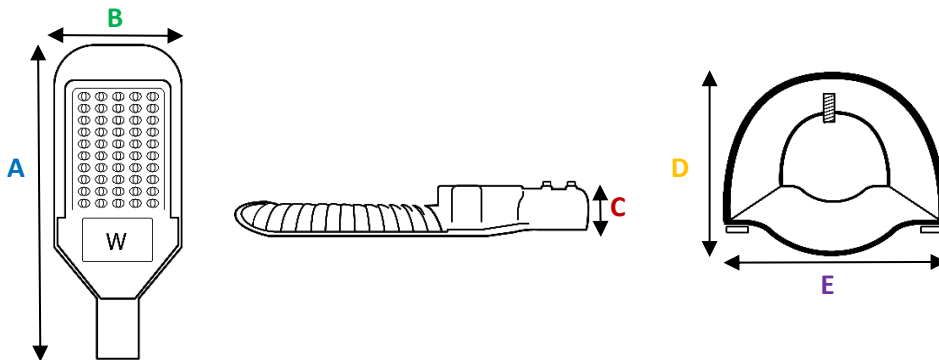


A	63 cm
B	22 cm
C	7,3 cm
D	6 cm
E	6,8 cm

# ALUMBRADO PÚBLICO LED - 100W

Künix

ALUMBRADO PÚBLICO LED



Tecnología de alto desempeño



Relación Óptima Costo - Beneficio



25.000 h de vida útil



Calidad certificada




Estabilidad en su funcionamiento


## CONO DE ILUMINACIÓN

## CURVA FOTOMÉTRICA

### The Average Illuminance Effective Figure

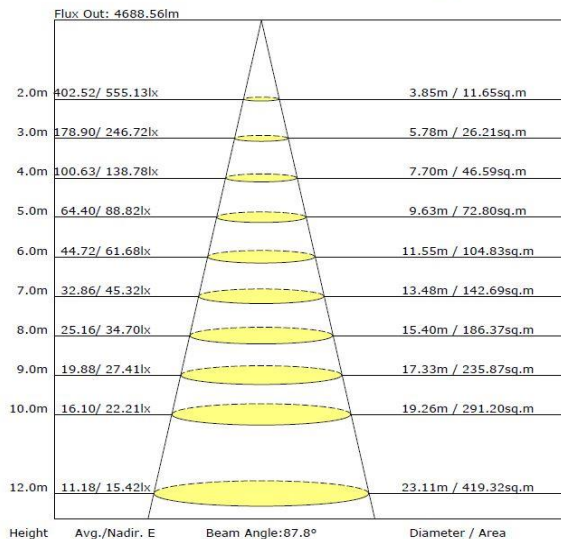

### Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

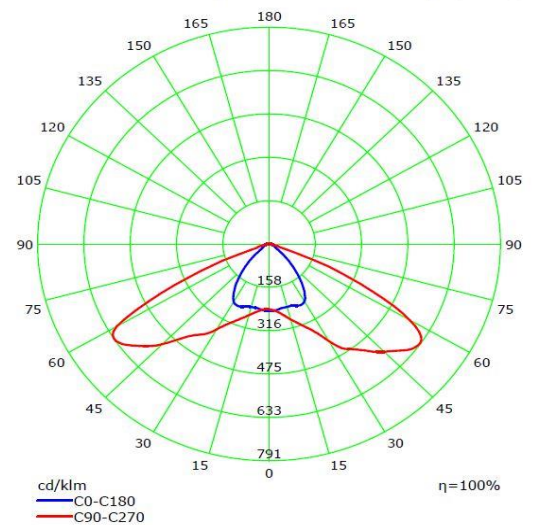

RETILAP

CE

ISO9001  
CERTIFIED

RoHS