

ALUMBRADO PÚBLICO LED - 30W

Las luminarias de Aluminado Público LED Künix representan la integración perfecta entre calidad y economía, siendo la solución idónea para proyectos sensibles al precio sin sacrificar la estabilidad y garantía. Gracias a su diseño de vanguardia y a la avanzada cadena de producción requerida para su fabricación, todos nuestros productos cuentan con calidad certificada respaldada por los sellos CE, RoHS y RETILAP, soportando todas las condiciones climáticas y convirtiéndose en su mejor elección para la iluminación de Calles, Aceras, Parques, Senderos, entre otros.



PARÁMETROS

Referencia	ZR-TG011
Potencia	30W
Ángulo de Iluminación	120°x90°
Lumens	3000Lm
Eficiencia	100Lm/W
CRI	>70
Conexión	Cable AC
Color de Luz	6000K (Blanco Puro)
Vida Útil	25.000 Horas
Dimerizable	No
Incluye Foto Celda	Si
Voltaje	95-265 VAC 50/60HZ
Factor de Potencia	>0,9
Temperatura	-10° ~ 40°C
Método de Instalación	Soporte para Brazo
Material	Aluminio y Difusor de Policarbonato
Ambiente	Húmedo Exterior
IP	65
IK	08
Peso Luminaria	0,9 Kg



FOTOCELDA INCLUIDA
Encendido y Apagado Automático

DIMENSIONES



A	350 mm
B	125 mm
C	50 mm
D	46 mm
E	46 mm


RETILAP



ISO9001
CERTIFIED

RoHS

ALUMBRADO PÚBLICO LED - 30W

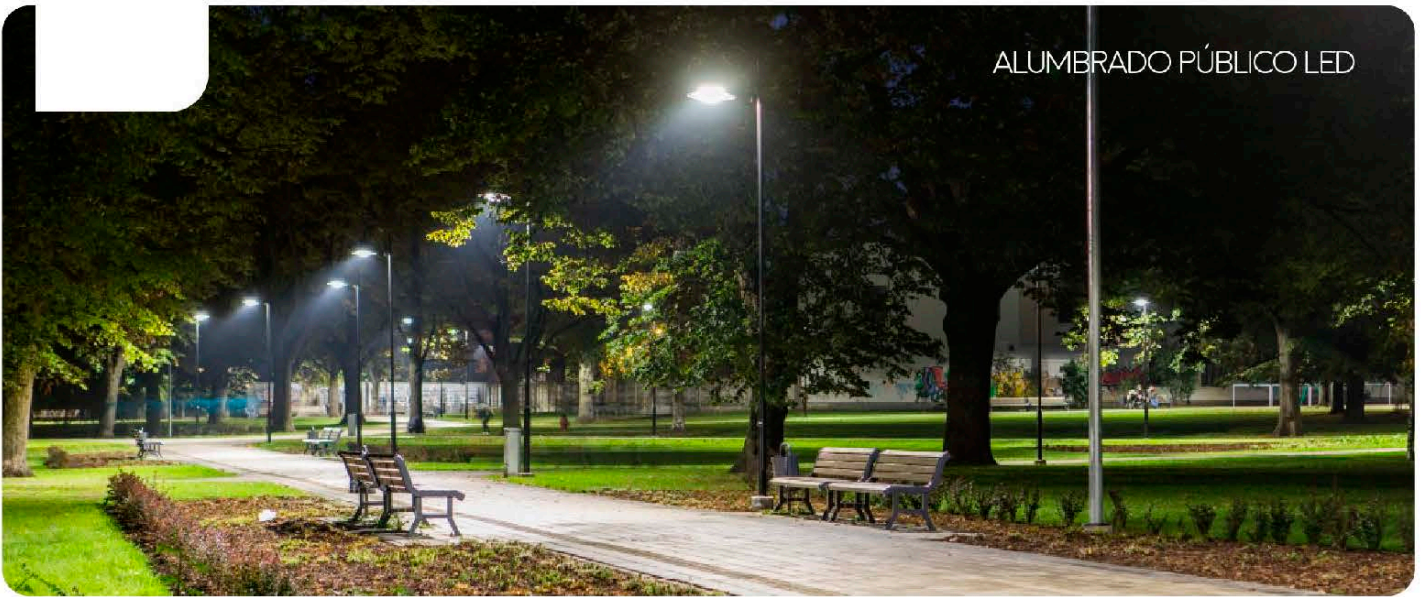

Tecnología de alto desempeño



Relación Óptima Costo - Beneficio



25.000 h de vida útil




Calidad certificada




Estabilidad en su funcionamiento

CONO DE ILUMINACIÓN

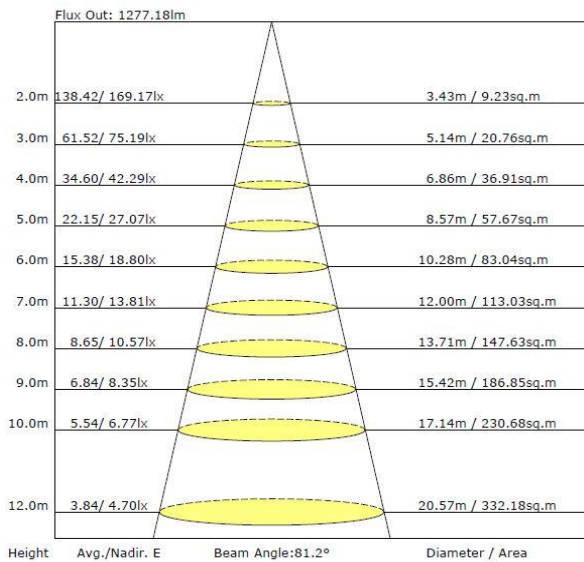

CURVA FOTOMÉTRICA

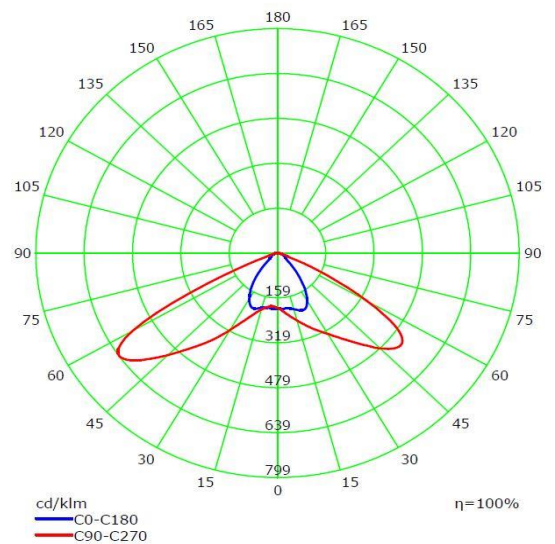

RETILAP



ISO9001
CERTIFIED

RoHS