



Las luminarias de Alumbrado Público LED representan la integración perfecta entre calidad y economía, siendo la solución idónea para proyectos sensibles al precio sin sacrificar la estabilidad y garantía. Gracias a su diseño de vanguardia y a la avanzada cadena de producción requerida para su fabricación, todos nuestros productos cuentan con calidad certificada respaldada por los sellos CE, RoHS y RETILAP, soportando todas las condiciones climáticas y convirtiéndose en su mejor elección para la iluminación de Calles, Aceras, Parques, Senderos, entre otros.

PARÁMETROS

Potencia	50W
Ángulo de Iluminación	120°x90°
Lumens	5000Lm
Eficiencia	100Lm/W
CRI	>70
Conexión	Cable AC
Color de Luz	6000K (Blanco Puro)
Vida Útil	25.000 Horas
Dimerizable	No
Voltaje	95-265 VAC 50/60HZ
Factor de Potencia	>0,9
Temperatura	-10° ~ 40°C
Método de Instalación	Soporte para Brazo
Material	Aluminio y Difusor de Policarbonato
Ambiente	Húmedo Exterior
IP	65
IK	08



DIMENSIONES

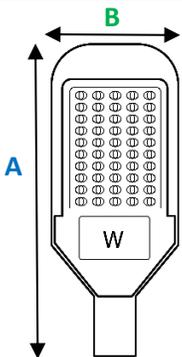


A	40 cm
B	16,4 cm
C	5,3 cm
D	4,6 cm
E	4,9 cm

ALUMBRADO PÚBLICO LED - 50W

Künix

ALUMBRADO PÚBLICO LED



Tecnología de alto desempeño



Relación Óptima Costo - Beneficio



25.000 h de vida útil



Calidad certificada




Estabilidad en su funcionamiento


CONO DE ILUMINACIÓN

CURVA FOTOMÉTRICA

The Average Illuminance Effective Figure

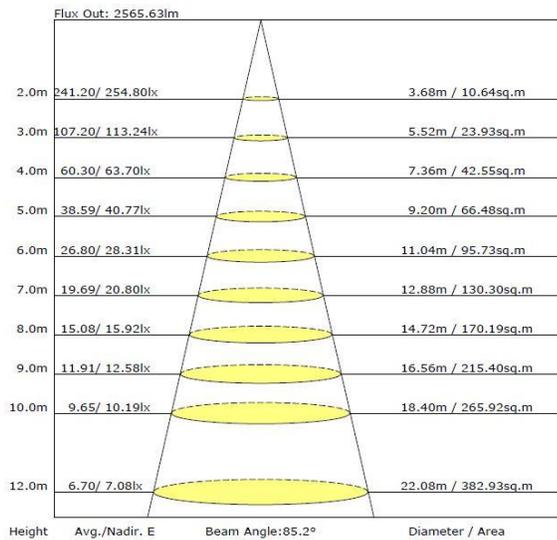

Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

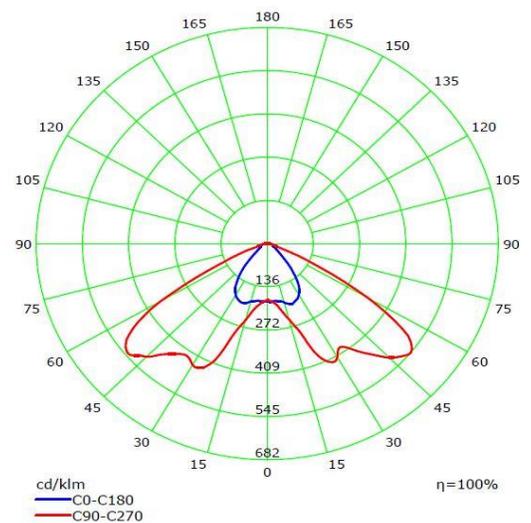

RETILAP

CE

ISO9001
CERTIFIED

RoHS