


# Focus Lite Módem 4G

## Ficha Técnica

Módem celular industrial  
comunicaciones y gestión de  
datos remotos

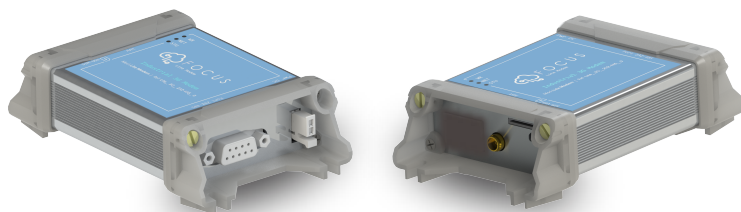

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Focus Lite Módem	Antena	SMA 5 dBi tipo látigo
Voltaje	100 a 277 VAC	Protección Eléctrica	Sobretensiones / Sobrecargas AC / DC
Led	power / status / net	Protección Física	Orificio para ubicar precinto
Protección	IP51	Protección PCB	Tropicalizada
Temperatura	-20 a 70°C	Sujeción	Riel DIN Tornillo
Puertos	RS232 / RS485 DB9	Configuración	USB
Redes	2G/3G/3.5G/4G LTE	Comandos	AT estandar
Bandas	LTE - FDD	Watchdog	Keepalive - Surelink Antibloqueo - Reinicio por HW
	B1 2100 MHz B2 1900 MHz B3 1800 MHz B4 1700 MHz B5 850 MHz B7 2600 MHz *B7 2500 MHz UL 2600 MHz DL B8 900 MHz B28 700 MHz		
	UMTS/HSPA+	Dimensiones	112 x 68 x 32 mm
	B1 2100 MHz B2 1900 MHz B5 850 MHz B8 900 MHz	Consumo	< 3 W (estado activo) < 1 W(reposo)
	GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	Protocolos IP	TCP / UDP / HTTP