



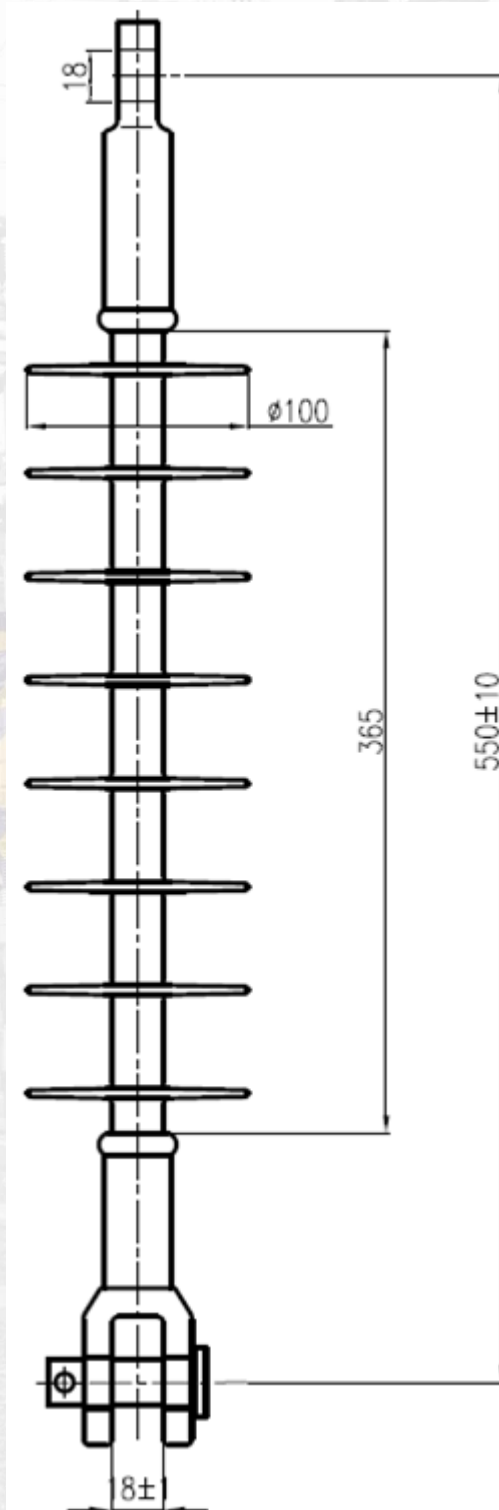


AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN FXBW-38/70 M&D

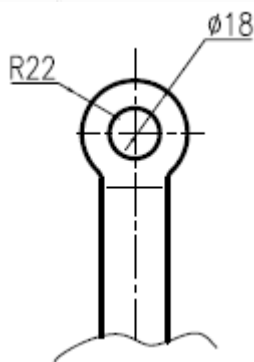

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AISLADOR POLIMÉRICO SUSPENSIÓN FXBW-38/70

Tensión nominal	38 kV
Resistencia mecánica	70 kN
Flameo en baja frecuencia en húmedo	165 kV
Flameo crítico al impulso positivo	280 kV
Distancia de fuga	950 mm
Norma	ANSI C29.13 IEC 61109

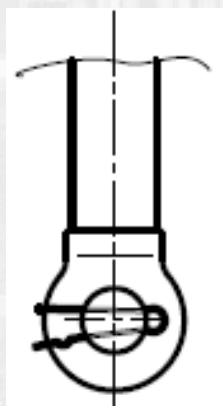

BAJA Y MEDIA TENSIÓN